

MODELO G100

Vidrio 8 a 13 mm

AISI-316

KIT DE PIVOTE HIDRÁULICO

G100

Características técnicas:

- Kit compuesto por: pernio alto, pernio bajo hidráulico y punto de giro superior.
- Mecanismo provisto de dos velocidades de cierre.
 - 1ª velocidad: de aproximación, actúa de 150° a 10°.
 - 2ª velocidad: de cierre, actúa de 10° a 0°.
- Ancho máximo de la puerta 1000 mm.
- Peso máximo aconsejable de la puerta 100 kg.
- Fluido hidráulico termo constante.
- Punto de inflamación 160°, punto de congelación -40°.


Acabados:

Inox brillo	4031 IB
Inox mate	4031 IM
Negro mate	4031 NE



* Acabados especiales bajo pedido




Ver vídeo demostrativo.
www.vitrum.es




PERNIO ALTO

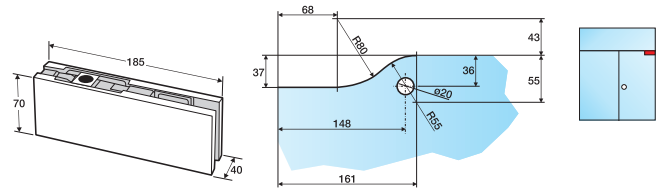

PERNIO BAJO HIDRÁULICO

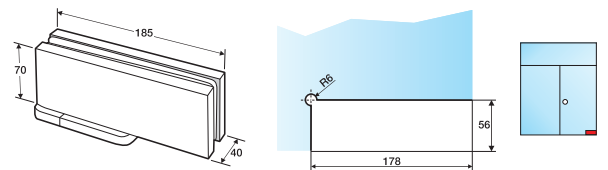

PUNTO DE GIRO SUPERIOR



COMPONENTES MODELO G100/G100E

PERNIO - FRENO INFERIOR

Incluido en Ref. 4031
Vidrio 8 a 13 mm

Acabados:

Inox brillo	4032 IB
Inox mate	4032 IM

PERNIO - FRENO INFERIOR EXTERIOR

Incluido en Ref. 4030
Vidrio 8 a 15 mm

Acabados:

Inox brillo	4030.1 IB
Inox mate	4030.1 IM



G100A



PERNIO ALTO CON TAPAS PEQUEÑAS

Acabados:

Inox brillo	4033 IB
Inox mate	4033 IM





H1001

PUNTO DE GIRO MONTANTE

Acabados:

Inox brillo	4034 IB
Inox mate	4034 IM





H1003

PUNTO DE GIRO LATERAL MONTANTE

Acabados:

Inox brillo	4035 IB
Inox mate	4035 IM





H1004

UNIÓN TRES LUNAS

Acabados:

Inox brillo	4036 IB
Inox mate	4036 IM



H1005