

SERIE AQUANT 40

AQUANT 40

Aquant 40 es increíblemente compacto. A pesar de tener instalado un sistema de amortiguación y retracción en ambos lados y unos carros completamente ocultos, el perfil delgado solo tiene una altura de 50 mm y una profundidad de 57 mm.

Gracias a unos conectores de pared estables y unos perfiles reforzados de forma inteligente, en cualquier situación de montaje se puede prescindir de una fijación al techo, incluso para mamparas de ducha angulares o en forma de U.

El carro se desliza sobre el centro de gravedad de la hoja fija y evita así la torsión del perfil y los pares de fuerzas en el riel de rodamiento.

Aquant 40 convence por una sensación de gran calidad al empujar las puertas y unas propiedades de deslizamiento perfectamente adaptadas. Para lograr una baja resistencia a la apertura, en Aquant 40 se emplean sistemas de retracción distintos para hojas con un peso de hasta 20 kg y para hojas con más de 20 kg.

Estas excelentes características se comprobaron en ensayos continuos de funcionamiento aún después de 40.000 ciclos, el doble de lo que exige la norma EN 14428.



Vista interior del perfil con ranura decorativa longitudinal



Un toque de diseño: el color del conector angular es armónico con los perfiles



Convincente: un conector angular sin fijación al techo



Vista externa del perfil



Guía de suelo de plástico transparente resistente a los rayos UV



El vierteaguas forma parte del equipamiento en serie

Características técnicas:

- Especificaciones:



PROTECCIÓN AGUA / LLUVIA



CIERRE POR RETRACCIÓN



DESLIZAMIENTO SUAVE



DISEÑO COMPACTO



AMORTIGUACIÓN SUAVE



MECÁNICA FIABLE



MONTAJE MODULAR



LIMPIEZA FÁCIL



INSTALACIÓN FÁCIL



Conector multiseccional



Perfiles sin taladros



Perfiles opcionales



Ahorro de tiempo



Fácil limpieza




Reduce solape




Vierteaguas

SERIE AQUANT 40


SECCIÓN TIPO

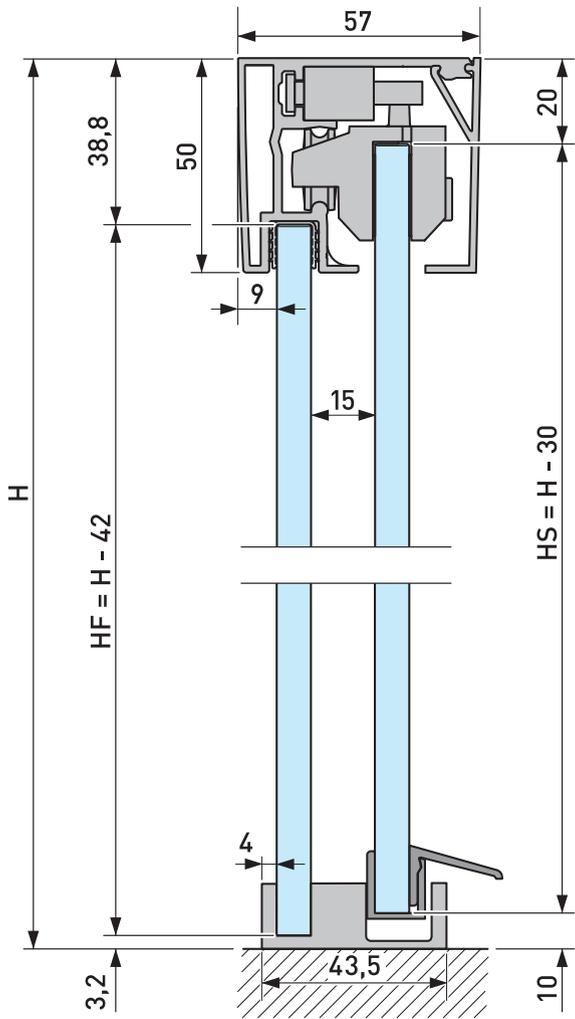


Situaciones de montaje con mampara entre paredes y extensible

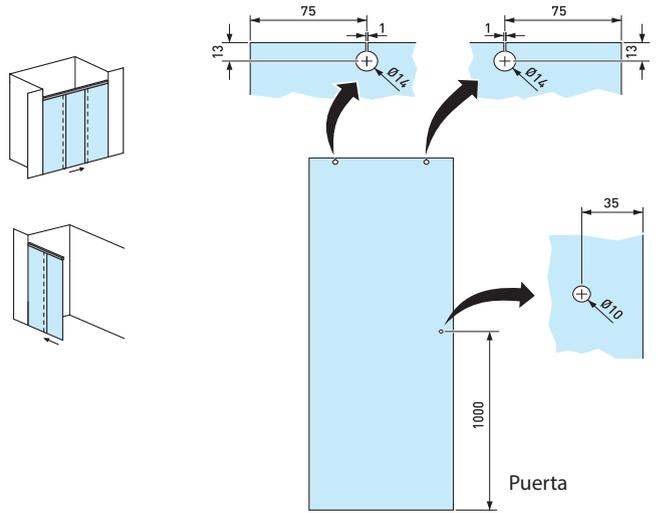

Situaciones de montaje con perfil circunferencial (montaje con dos conectores de pared)

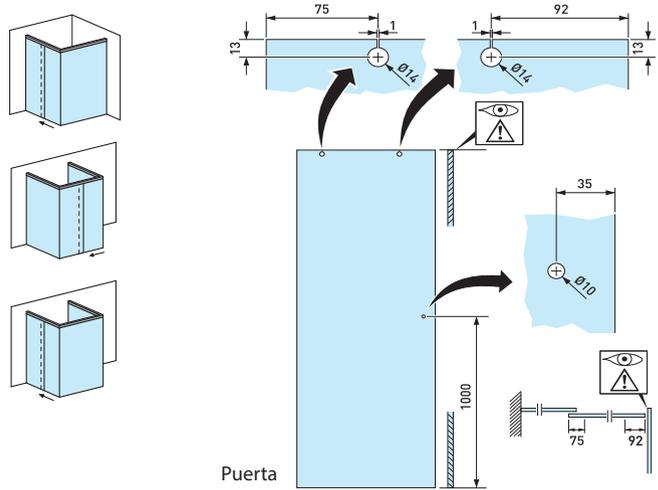

Situaciones de montaje con conectores a vidrio fijo en uno o dos lados

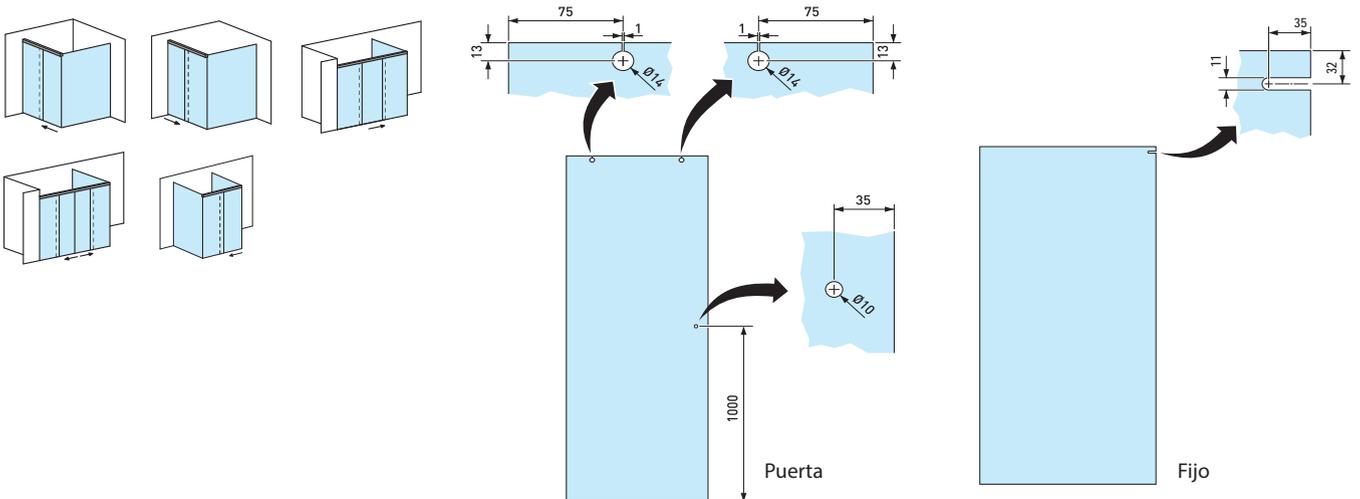

SERIE AQUANT 40

KITS

KIT 1
MAMPARA CORREDERA ENTRE DOS PAREDES
2 X COMFORT STOP + PERFECT CLOSE

612114.1150.111
 612114.1550.111

Características técnicas:

Una hoja corredera y una fija
 Apertura hacia la izquierda o hacia la derecha
 Peso de la puerta: entre 20 y 40 kg
 Ancho mínimo de la puerta: 380 mm


Componentes:

- 1 conjunto de perfiles con vierteaguas
- 1 kit de accesorios puerta vidrio templado 8 mm
- 1 kit de accesorios montaje

Acabados:

Plata brillo	1150 mm	3950.K1 PB
Plata brillo	1550 mm	3950.K11 PB

*Juntas de estanqueidad verticales y pomo no incluido



2 por hoja
 entre 20 y 40 kg

KIT 2
MAMPARA CORREDERA EN ÁNGULO DE 90°
2 X COMFORT STOP + PERFECT CLOSE POR HOJA

612222.0950.111
 612224.1150.111

Dos hojas correderas y dos fijas a 90°
 Ancho mínimo de cada puerta: 380 mm
 Acabado: Plata brillo

Componentes:

- 2 conjuntos de perfiles con vierteaguas
- 2 kits de accesorios puerta vidrio templado 8 mm
- 1 kit de accesorios montaje
- 1 kit de accesorios conector angular

Acabados:


Peso máximo de cada puerta: 20 kg

Plata brillo	950 x 950 mm	3950.K2 PB
--------------	--------------	-------------------

Peso de las puertas: entre 20 y 40 kg

Plata brillo	1150 x 1150 mm	3950.K12 PB
--------------	----------------	--------------------

*Juntas de estanqueidad verticales y pomos no incluido



2 por hoja
 hasta 20 kg
 Ref. 3950.K2



2 por hoja
 entre 20 y 40 kg
 Ref. 3950.K12

KIT 3
MAMPARA CORREDERA EN ÁNGULO DE 90°
2 X COMFORT STOP + PERFECT CLOSE

612124.1150.111

Características técnicas:


Una hoja corredera y dos fijas a 90°
 Apertura hacia la izquierda o hacia la derecha
 Peso de la puerta: entre 20 y 40 kg
 Ancho mínimo de la puerta: 380 mm

Componentes:

- 2 conjuntos de perfiles con vierteaguas
- 1 kit de accesorios puerta vidrio templado 8 mm
- 1 kit de accesorios montaje
- 1 kit de accesorios conector angular

Plata brillo	1150 x 1150 mm	3950.K3 PB
--------------	----------------	-------------------

*Juntas de estanqueidad verticales y pomo no incluido



2 por hoja
 entre 20 y 40 kg

KIT4

612212.2050.111

MAMPARA CORREDERA ENTRE DOS PAREDES 2 X COMFORT STOP + PERFECT CLOSE POR HOJA

Características técnicas:


- Dos hojas correderas y dos fijas
- Peso máximo de cada puerta: 20 kg
- Ancho mínimo de cada puerta: 380 mm
- Acabado: Plata brillo

Componentes:

- 1 conjunto de perfiles con vierteaguas
- 2 kits de accesorios puerta vidrio templado 8 mm
- 1 kit de accesorios montaje

Acabados:

Plata brillo	2050 mm	3950.K4 PB
--------------	---------	-------------------




2 por hoja
hasta 20 kg

PERFILES

KIT DE PERFILES AQUANT 40

Componentes:


- 1 perfil para puerta + fijo
- 1 tapeta embellecedora
- 1 perfil de inserción para vidrio fijo (igual longitud al perfil puerta + fijo)
- 1 perfil vierteaguas transparente de 940 mm para longitudes de 950, 1150 y 1550 mm
- 2 perfiles vierteaguas transparentes de 940 mm para longitudes de 2050 y 2450 mm

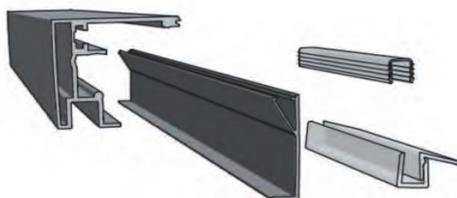

612070.0950.111
612070.1150.111
612070.1550.111
612070.2050.111

Acabados:

Plata brillo	950 mm	3951 PB
	1150 mm	3951.1 PB
	1550 mm	3951.2 PB
	2050 mm	3951.3 PB
	2450 mm	3951.4 PB



COMPONENTES

612002.0000.000
612004.0000.000

KIT DE ACCESORIOS


2 X COMFORT STOP + PERFECT CLOSE

Características técnicas:

- Se necesita uno por puerta
- Ancho mínimo de la puerta: 380 mm
- Vidrio templado 8 mm

Componentes:

- 2 carros con activadores
- 2 topes
- 2 sistemas de amortiguación y retracción
- 1 guía de suelo lado izquierdo
- 1 guía de suelo lado derecho

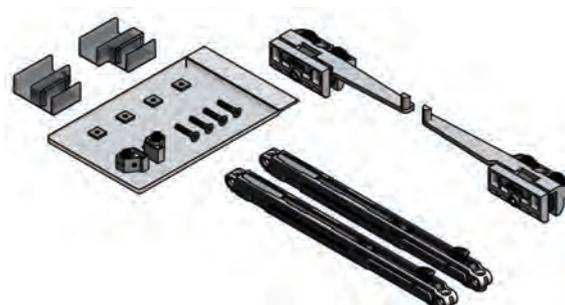

Hasta 20 kg	3952
Entre 20 y 40k g	3953

KIT DE MONTAJE ESTÁNDAR

612010.0000.000

Se necesita uno por mampara

Componentes:

- 2 conectores de pared con tornillos y tacos
- 1 conjunto de medios auxiliares para montaje
- 1 instrucciones de montaje
- 2 bolsas con material de fijación para montaje en la pared



3954



KIT PARA MAMPARA ANGULAR CON VIDRIO FIJO EN LADO IZQUIERDO

(Visto desde dentro)

Perfil no circunferencial, perfil solo en la zona de desplazamiento de la hoja o de las hojas correderas


Componentes:

- 1 conector para vidrio fijo, lado izquierdo, con tapa cromada
- 1 conector de pared, lado derecho
- 1 conjunto medios auxiliares para montaje



Nota: Se necesita uno por mampara

3954.1



KIT PARA MAMPARA ANGULAR CON VIDRIO FIJO EN LADO DERECHO


612014.0000.000

(Visto desde dentro)

Perfil no circunferencial, perfil solo en la zona de desplazamiento de la hoja o de las hojas correderas

Componentes:

- 1 conector para vidrio fijo, lado derecho, con tapa cromada
- 1 conector de pared, lado izquierdo
- 1 conjunto medios auxiliares para montaje

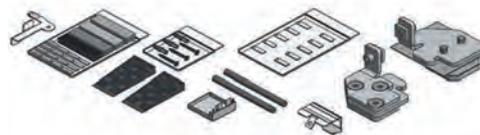

Nota: Se necesita uno por mampara

3954.2




KIT PARA MAMPARA EN "U" CON VIDRIO FIJO EN DOS LATERALES

612016.0000.000

Perfil no circunferencial, perfil solo en la zona de desplazamiento de la hoja corredera


Componentes:

- 1 conector para vidrio fijo, lado izquierdo con tapa cromada
- 1 conector para vidrio fijo, lado derecho con tapa cromada
- 1 conjunto medios auxiliares para montaje

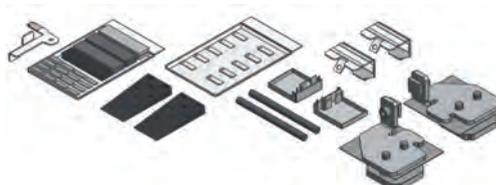

Nota: Se necesita uno por mampara

3954.3



KIT PARA FIJO + PUERTA EXTENSIBLE CON CONECTOR DE PARED ESPECIAL


612017.0000.000

Lado izquierdo
(Visto desde dentro)


Componentes:

- 1 conector de pared especial, lado izquierdo
- 1 tapeta para conector de pared especial
- 1 tapa final cromada para el extremo de perfil libre
- 1 conjunto medios auxiliares para montaje

3954.4

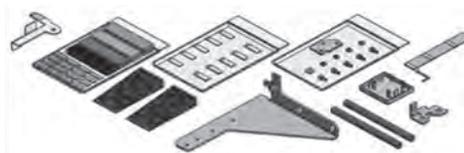

Nota: se necesita uno por mampara.
Altura máxima del sistema (medida desde el borde superior de la bañera o el plato de ducha) 2200 mm. Anchura máxima del sistema (longitud del riel de rodamiento) 1500 mm



KIT PARA FIJO + PUERTA EXTENSIBLE CON CONECTOR DE PARED ESPECIAL


612018.0000.000

Lado derecho (Visto desde dentro)


Componentes:

- 1 conector de pared especial, lado derecho
- 1 tapeta para conector de pared especial
- 1 tapa final cromada para el extremo de perfil libre
- 1 conjunto medios auxiliares para montaje

3954.5

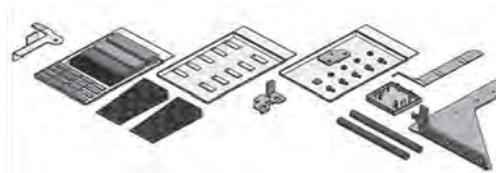

Nota: se necesita uno por mampara.
Altura máxima del sistema (medida desde el borde superior de la bañera o el plato de ducha) 2200 mm. Anchura máxima del sistema (longitud del riel de rodamiento) 1500 mm



CONECTOR ANGULAR


612020.0000.410

Se necesita uno para mamparas angulares
y dos para mamparas en "U"

Componentes:

- 1 conector angular
- 1 tapa final para conector angular
- 2 soportes para conector angular

Plata Brillo **3955 PB**

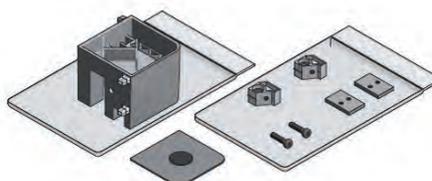

POMO DOBLE Ø 39MM

612267.0000.020

Taladro Ø 10 mm

Inox Brillo **3956 IB**

