

SERIE K

SEGURIDAD Y VIGILANCIA

**TECLADO TÁCTIL NUMÉRICO**

**Características técnicas:**



- Dimensiones: 120x80x25mm
- Material: Metal
- Antivandálico 1K. 08
- Protección IP66
- Rango temperatura trabajo -40° a 60°
- Autenticación con Teclado táctil, Tarjeta (MiFare) y Bluetooth
- Usuarios 1000
- Indicaciones con Led, Retroiluminación y Señal acústica
- Alimentación : 12/24 VDC
- Consumo eléctrico: Reposo < 50mA y Activo < 120mA
- Salida contacto 15A
- Wiegand (26 58)
- Parámetros ajustables: Salida NO / NC, Modo autenticación, Temporización y Indicaciones
- Accesorios: Abrepuertas, Cerradura eléctrica, Ventosa electromagnética, Alarma y Pulsador



K16



Ver vídeo demostrativo [www.vitrum.es](http://www.vitrum.es)



5835

**TECLADO TÁCTIL HUELLA/ TARJETA**

**Características específicas:**

- Autenticación con Huella dactilar, Tarjeta (MiFare) y Bluetooth.



K17



5836

**TECLADO RECONOCIMIENTO FACIAL / TARJETA**

**Características específicas:**

- Autenticación con Teclado, Tarjeta y Cámara.



K18



5838



**TECLADO NUMÉRICO / TARJETA**

**Características técnicas:**

- Dimensiones Teclado: 135x48x25mm
- Dimensiones Pulsador: 80x38x15mm
- Dimensiones Módulo receptor: 85x50x25mm
- Material: Polímero
- Autenticación: Teclado / Tarjeta
- Capacidad usuarios: 600, -500 común y -100 visitante
- Tarjeta MiFare 13,56 Mhz
- Alimentación Teclado: 3 baterías AAA
- Alimentación Pulsador: 1 batería 2023
- Alimentación Módulo receptor: 12 VDC
- Consumo Teclado: Reposo < 10uA / Activo S 80mA
- Consumo Pulsador: Reposo < 10uA / Activo s 30mA
- Consumo Módulo receptor: Reposo < 20mA / Activo s SOMA
- Duración batería: 1 año (20 usos/día)
- Contacto salida: NO /NC (2A máx.)
- Alcance pulsador: 50m máx.



K19

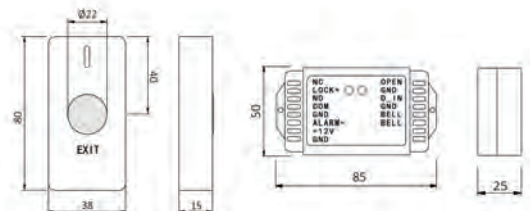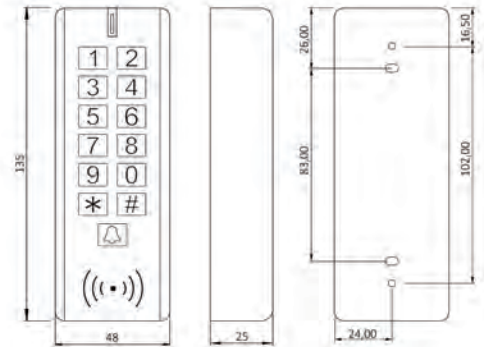

5839