



# 5.7 - KITS MAMPARAS DE BAÑO

PUERTAS CORREDERAS

SERIE STEL

AISI-304

## STEL INOX BAÑO

ELEGANCIA SIN CONTRASTES EN TU BAÑO, CARÁCTER DE ACERO, EQUILIBRIO EN LAS FORMAS

Simplicidad y pureza. Dos palabras estrechamente ligadas al acero y al cristal, que debidamente combinados se transforman en elegancia y armonía.

MÍNIMO DETALLE, MÁXIMA EXPRESIÓN

Mampara de baño en acero inoxidable de alta calidad, disponible en varios acabados y con la posibilidad de personalizarlo a tu gusto.



Ver vídeo demostrativo.  
[www.vitrum.es](http://www.vitrum.es)



KITS MAMPARAS DE BAÑO | SERIE STEL INOX

SERIE STEL INOX

KITS

AISI-304

## KIT 1

### MAMPARA CORREDERA ENTRE DOS PAREDES

Una hoja corredera y una fija

Apertura hacia la izquierda o hacia la derecha

Longitud: 2000 mm

Peso máximo de la puerta: 30 kg

Juntas de estanqueidad incluidas

(Ref. 1933.CD - Ref. 1946.BC)

Pomo y guiador incluidos

#### Acabados:

Inox brillo	<b>2730.K1 IB</b>
Inox mate	<b>2730.K1 IM</b>
Negro mate	<b>2730.K1 NE</b>

\*Otros acabados a consultar

\*Otras medidas a consultar



## KIT 2

### MAMPARA CORREDERA EN ÁNGULO DE 90°

Dos hojas correderas y dos fijas a 90°

Peso máximo de cada puerta: 20 kg

Juntas de estanqueidad incluidas

(Ref. 1933.CD - Ref. 1961.BC)


Pomo y guiador incluidos

#### Acabados:

1000 X 1000	Inox brillo Inox mate Negro mate	<b>2730.K2 IB</b> <b>2730.K2 IM</b> <b>2730.K2 NE</b>
1200 x 800 Derecha	Inox brillo Inox mate Negro mate	<b>2730.K2D IB</b> <b>2730.K2D IM</b> <b>2730.K2D NE</b>
800 x 1200 Izquierda	Inox brillo Inox mate Negro mate	<b>2730.K2I IB</b> <b>2730.K2I IM</b> <b>2730.K2I NE</b>
1500 x 1000 Derecha	Inox brillo Inox mate Negro mate	<b>2730.K2.1D IB</b> <b>2730.K2.1D IM</b> <b>2730.K2.1D NE</b>
1000 x 1500 Izquierda	Inox brillo Inox mate Negro mate	<b>2730.K2.1I IB</b> <b>2730.K2.1I IM</b> <b>2730.K2.1I NE</b>

\*Otros acabados a consultar

\*Otras medidas a consultar





### KIT 3

#### MAMPARA CORREDERA EN ÁNGULO DE 90°

Una hoja corredera y dos fijas a 90°

Peso máximo de la puerta: 30 kg

Juntas de estanqueidad incluidas

(Ref. 1933.CD - Ref. 1961.BC)


Pomo y guiador incluidos

#### Acabados:

1000 X 1000	Inox brillo Inox mate Negro mate	<b>2730.K3 IB</b> <b>2730.K3 IM</b> <b>2730.K3 NE</b>
1200 x 800 Derecha	Inox brillo Inox mate Negro mate	<b>2730.K3D IB</b> <b>2730.K3D IM</b> <b>2730.K3D NE</b>
800 x 1200 Izquierda	Inox brillo Inox mate Negro mate	<b>2730.K3I IB</b> <b>2730.K3I IM</b> <b>2730.K3I NE</b>
1500 x 1000 Derecha	Inox brillo Inox mate Negro mate	<b>2730.K3.1D IB</b> <b>2730.K3.1D IM</b> <b>2730.K3.1D NE</b>
1000 x 1500 Izquierda	Inox brillo Inox mate Negro mate	<b>2730.K3.1I IB</b> <b>2730.K3.1I IM</b> <b>2730.K3.1I NE</b>

\*Otros acabados a consultar

\*Otras medidas a consultar



### KIT 4

#### MAMPARA CORREDERA ENTRE DOS PAREDES

Dos hojas correderas y dos fijas

Longitud: 2000 mm

Peso máximo de cada puerta: 20 kg

Juntas de estanqueidad incluidas

(Ref. 1933.CD - Ref. 1960.BC)

Pomo y guiador incluidos

#### Acabados:

Inox brillo	<b>2730.K4 IB</b>
Inox mate	<b>2730.K4 IM</b>
Negro mate	<b>2730.K4 NE</b>

\*Otros acabados a consultar

\*Otras medidas a consultar



### KIT 5

#### MAMPARA CORREDERA ENTRE PARED Y FIJO DE VIDRIO

Una hoja corredera y dos fijas a 90°

Longitud: 2000 mm

Peso máximo de la puerta: 30 kg

Juntas de estanqueidad incluidas

(Ref. 1933.CD - Ref. 1946.BC)

Pomo y guiador incluidos

#### Acabados:

Inox brillo	<b>2730.K5 IB</b>
Inox mate	<b>2730.K5 IM</b>
Negro mate	<b>2730.K5 NE</b>


\*Otros acabados a consultar

\*Otras medidas a consultar



Ref. **681.5 IB/IM**

Taladro Ø 10 mm  
al fijo en ángulo de 90°

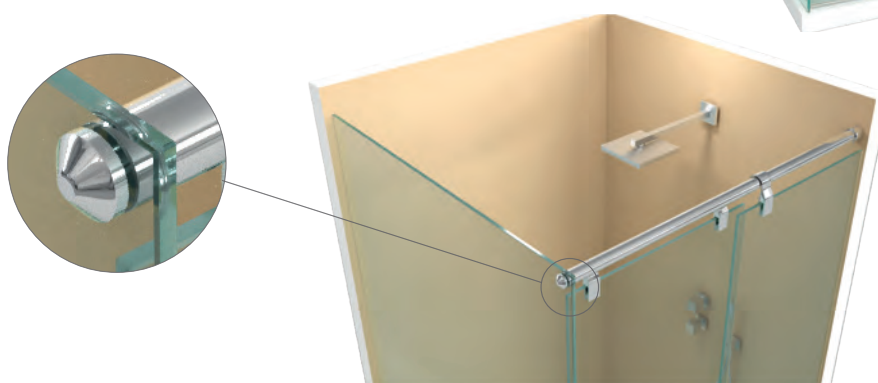

### KIT 6

#### MAMPARA CORREDERA ENTRE DOS PAREDES

Una hoja corredera y dos fijas

Longitud: 2000 mm

Peso máximo de la puerta: 30 kg

Juntas de estanqueidad incluidas

(Ref. 1933.CD)

Pomo y guiador incluidos

#### Acabados:

Inox brillo	<b>2730.K6 IB</b>
Inox mate	<b>2730.K6 IM</b>
Negro mate	<b>2730.K6 NE</b>

\*Otros acabados a consultar

\*Otras medidas a consultar



SERIE STEL INOX


COMPONENTES

AISI-304

### TUBO GUÍA

Acabados:

2000 mm	Inox brillo Inox mate	<b>2730.2 IB</b> <b>2730.2 IM</b>
3000 mm	Inox brillo Inox mate	<b>2730.3 IB</b> <b>2730.3 IM</b>




### PINZA CORREDERA

Taladro Ø 12 mm  
Incluye casquillo excéntrico interior para regular la puerta en altura.

Acabados:


Inox brillo	<b>680.1 IB</b>
Inox mate	<b>680.1 IM</b>



### PINZA FIJO

Acabados:


Inox brillo	<b>680.2 IB</b>
Inox mate	<b>680.2 IM</b>



### FIJACIÓN FRONTAL PARED

Acabados:


Inox brillo	<b>681 IB</b>
Inox mate	<b>681 IM</b>



### FIJACIÓN TUBO PARED

Acabados:


Inox brillo	<b>681.1 IB</b>
Inox mate	<b>681.1 IM</b>



### FIJACIÓN PARED

Acabados:


<b>681.2</b>
--------------



### FRENO CORREDERA

Acabados:

<b>681.4</b>
--------------



### ADAPTADOR A FIJO LATERAL

Taladro Ø 10 mm

Acabados:


Inox brillo	<b>681.5 IB</b>
Inox mate	<b>681.5 IM</b>



### UNIÓN EN T

Acabados:



Inox brillo	<b>681.7 IB</b>
Inox mate	<b>681.7 IM</b>



## GUIADOR SUELO

Acabados:

Inox brillo	<b>683 IB</b>
Inox mate	<b>683 IM</b>



## GUIADOR CON RODAMIENTOS

Acabados:

Inox brillo	<b>683.1 IB</b>
Inox mate	<b>683.1 IM</b>




## TUBO 10X10

Longitud: 1000 mm

Para colocar en la base de la mampara, impidiendo así la salida de agua.

Acabados:

Inox brillo	<b>684 IB</b>
Inox mate	<b>684 IM</b>



## EMBELLECEDOR

Incluidos en los kits nº 1/3/5/6.

Acabados:

Inox brillo	<b>684.1 IB</b>
Inox mate	<b>684.1 IM</b>




## EMBELLECEDOR 90°

Incluidos en los kits nº 2

Acabados:



Inox brillo	<b>684.2 IB</b>
Inox mate	<b>684.2 IM</b>

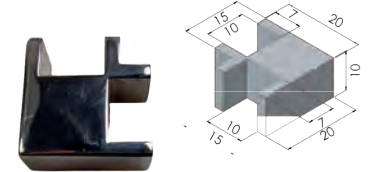

## FIJACIÓN TUBO PARED REGULABLE

Acabados:



Inox brillo	<b>681.6 IB</b>
Inox mate	<b>681.6 IM</b>



## TAPÓN PARA TUBO GUÍA

Acabados:

Inox brillo	<b>681.8 IB</b>
Inox mate	<b>681.8 IM</b>

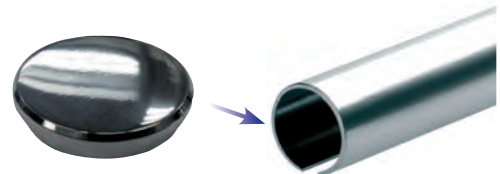


## TIRADOR DOBLE

Ø 28 MM

Taladro Ø 10 mm

Acabados:

Inox brillo	<b>682 IB</b>
Inox mate	<b>682 IM</b>





## UTILLAJE PARA REMACHES

Para facilitar la instalación de la pinza fijo ref. 680.2 en el tubo guía

Acabados:


**689**






SERIE STEL INOX

MONTAJE CORREDERA

Estas referencias contienen los elementos necesarios para el montaje de cada Kit, juntas de estanqueidad incluidas.

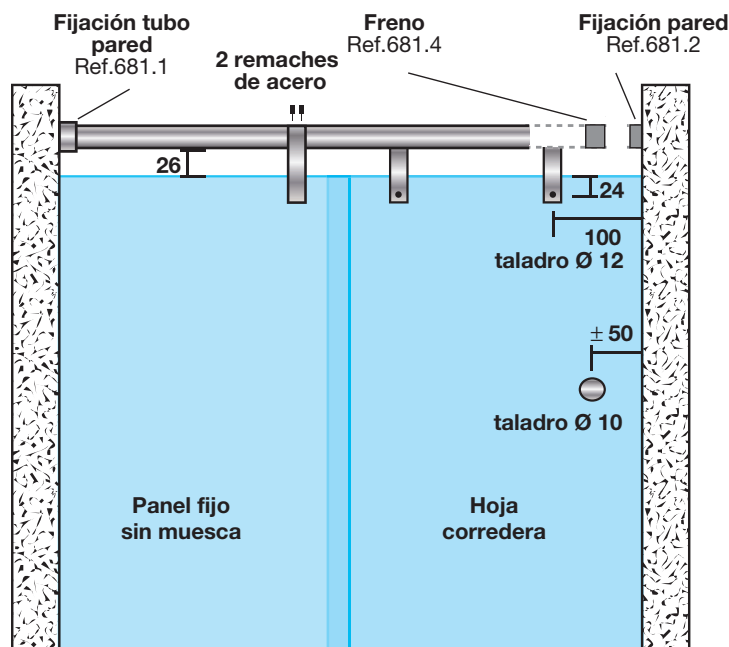


MUESCAS

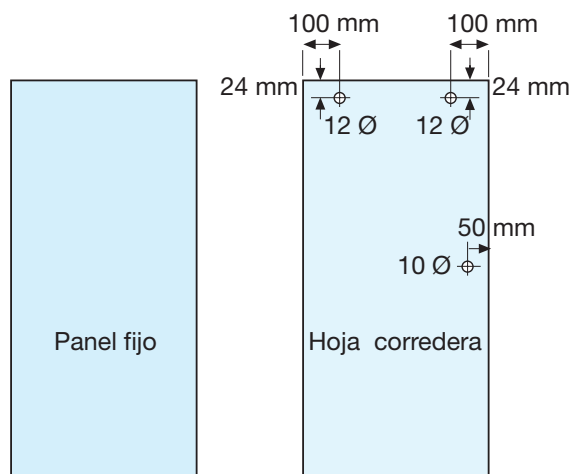


PERFIL MAGNÉTICO KIT 2 Y 3

Ref. 1960.BC



PERFIL MAGNÉTICO KIT 4

Ref. 1960.BC



ACABADOS PERSONALIZADOS Y COLORES ESPECIALES PARA TODA LA GAMA STEL




Con este producto VITRUM ofrecemos un área especializada en diseño, innovación, desarrollo y fabricación que permiten resultados únicos y a medida.



## EJEMPLO DE INSTALACIÓN PARA STEL KIT 1

### OBSERVACIÓN PREVIA

Una vez tomada la medida del hueco es necesario mecanizar la guía previamente en el taller.

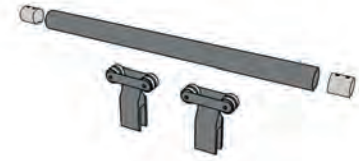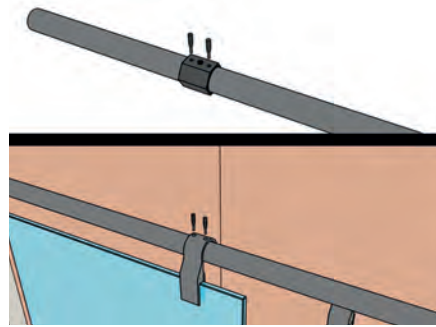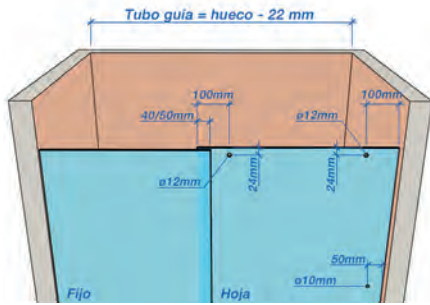


**A)** Medida tubo guía = medida de hueco - 22 mm. Calcular que la puerta monte 40/50mm sobre el fijo.


**B)** Remachar pinza fijo ref. 680.2 en tubo guía utilizando el utillaje ref. 689. Debemos calcular que en la instalación la pinza ref. 680.2 quede a 45/50 mm del canto del vidrio fijo.

**C)** Introducir en el tubo guía las pinzas ref. 680.1, los frenos ref. 681.4 y los topes presión ref. 681.3.


### INSTALACIÓN

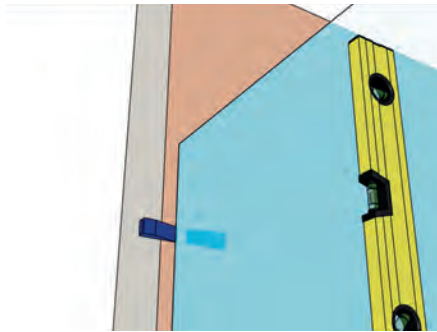


**1)** Colocar vidrio fijo, nivelar y aplomar con cuñas provisionales.

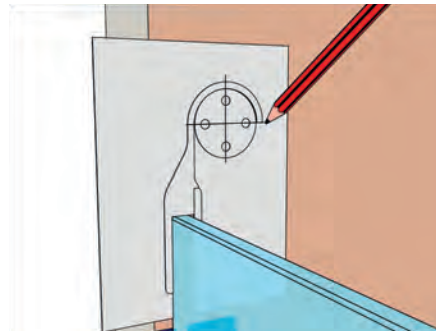


**2)** Situar plantilla en el vidrio fijo y marcar taladros en la pared.

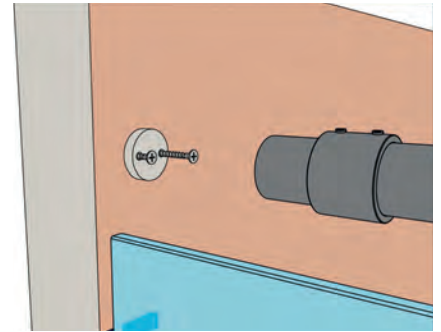


**3)** Realizar taladros y colocar la fijación pared ref. 681.2.

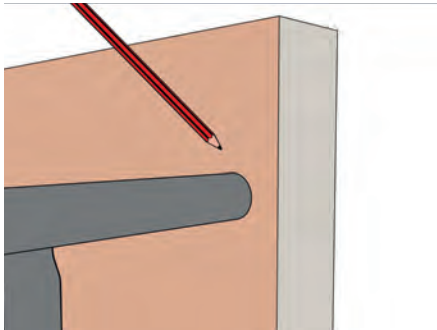


**4)** Presentar guía, nivelar y marcar los taladros en la pared contraria.

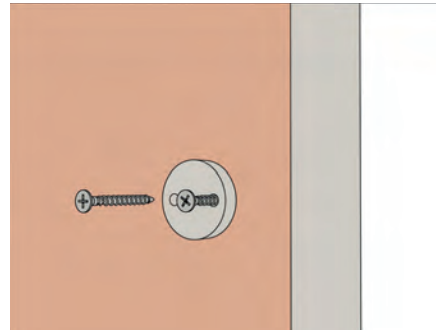


**5)** Realizar taladros y colocar la otra fijación pared ref. 681.2.

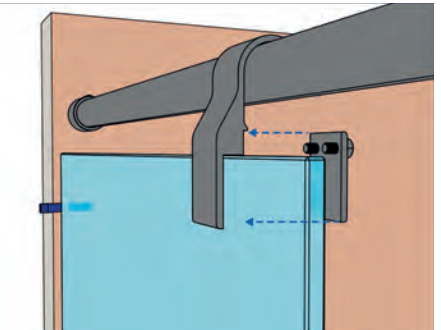


**6)** Instalar tubo guía fijándolo con elementos necesarios; ref. 681.1 por el exterior y ref. 681.3 por el interior. Apretar pinza fijo ref. 680.2.

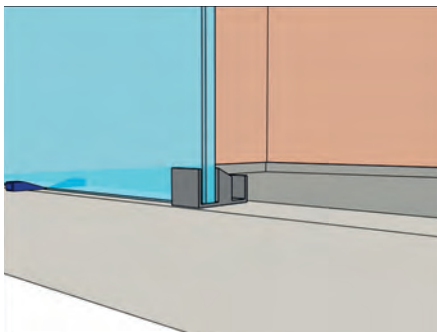

**7)** Colocar y pegar guía suelo ref. 683 en el extremo del vidrio fijo.

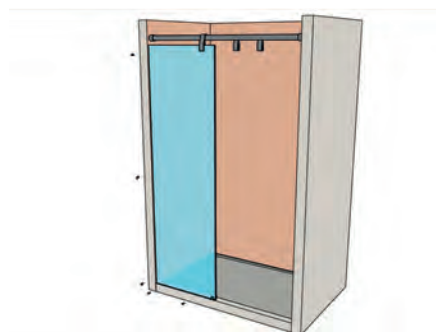

**8)** Sellar vidrio fijo y retirar cuñas.

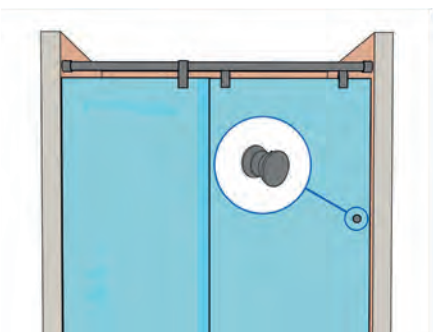

**9)** Colocar hoja corredera con sus pinzas ref. 680.1. Fijar frenos ref. 681.4. Colocar pomo ref. 682 y juntas de estanqueidad suministradas.

\*\* NOTA: No tocar la mampara en 24 horas. \*\*