



**COMFORT STOP**  
El sistema de amortiguación para su confort

Un sistema de amortiguación innovador frena las hojas de la mampara de forma suave y silenciosa y evita así un impacto violento de las hojas.



**PERFECT CLOSE**  
El sistema de retracción para puertas perfectamente cerradas

Tras la innovadora fase de amortiguación, un sistema de retracción tira de las puertas en su posición final sin que éstas reboten. Esto evita consecuencias no deseadas como la salida de una gran cantidad de agua o una corriente de aire debido a puertas no completamente cerradas.



**COMFORT MOVE**  
La solución de Vitris para el máximo confort de deslizamiento

Para una baja resistencia a la apertura se emplean sistemas de retracción distintos para hojas con un peso de hasta 20 kg y para hojas con más de 20 kg. Estas excelentes características han sido comprobadas en ensayos continuos de funcionamiento aún después de 40.000 ciclos (el doble de lo que exige la norma EN 14428).




**COMPACT DESIGN**  
Aquant 40 es increíblemente compacto

A pesar de tener instalado un sistema de amortiguación y retracción en ambos lados, y unos carros completamente ocultos, el perfil solo tiene una altura de 50 mm y una profundidad de 57 mm.




FIJO + PUERTA EXTENSIBLE



Vista interior del perfil con ranura decorativa longitudinal




Un toque de diseño: el color del conector angular es armónico con los perfiles



Convincente: un conector angular sin fijación al techo



Vista externa del perfil



Guía de suelo de plástico transparente resistente a los rayos UV



El vierteaguas forma parte del equipamiento en serie



**EASY CLEAN**  
**La solución inteligente para una fácil limpieza**

Para mayor transparencia de la mampara se puede prescindir de juntas de estanqueidad verticales entre la hoja fija y la hoja corredera. En este caso recomendamos un solape de las hojas de 35 mm. A pesar de una distancia de solo 15 mm entre las hojas, la zona de solape se limpia fácilmente con un limpiamamparas de plástico común.

Si se usan juntas de estanqueidad delgadas verticales entre la hoja fija y la hoja corredera, se puede reducir el solape de las hojas a 5 mm. La zona al lado de la junta de estanqueidad se limpia fácilmente con el limpiamamparas.

Un vierteaguas horizontal que consta de dos piezas, lo que permite al usuario quitar y volver a ponerlo sin problemas para limpiar o reemplazarlo.

Fácil limpieza



Reduce solape



Vierteaguas



**WATER RESISTANT**  
**Selección específica de materiales para una resistencia elevada al agua**

Esto se debe al uso de un amortiguador hidráulico de dos cámaras, de alta calidad y hermético. Además, unos resortes anticorrosivos y un vástago de pistón de acero inoxidable aseguran que el sistema de amortiguación y retracción pueda mantener su alta resistencia al agua.


También los carros, protegidos por revestimientos, se han diseñado bajo el aspecto de la resistencia al agua. Los rodillos, fabricados de plásticos reforzados con fibras de carbono y provistos de ejes endurecidos de acero inoxidable, aportan baja fricción y aseguran así excelentes propiedades de deslizamiento a largo plazo. Hemos renunciado deliberadamente al uso de rodamientos de bolas a fin de evitar la reacción entre su lubricación con grasa y el agua.



**EXACT TRIGGER**  
**El mecanismo para un funcionamiento fiable**

Los topes y los amortiguadores son fáciles de instalar y apretar en el riel de rodamiento porque su lado longitudinal está abierto durante el montaje; marcas visuales en los topes aseguran el posicionamiento fácil y correcto de los sistemas de amortiguación sin que sea necesario algún tipo de medición. Con los brazos activadores directamente acoplados a los carros, se asegura que los activadores se encuentren siempre en la posición adecuada y puedan activar el mecanismo de amortiguación de forma fiable en todo momento. Esto evita que, en caso de un ajuste incorrecto, el sistema de amortiguación pueda sufrir daños.

**Con EXACT TRIGGER el sistema de amortiguación siempre funciona correctamente.**

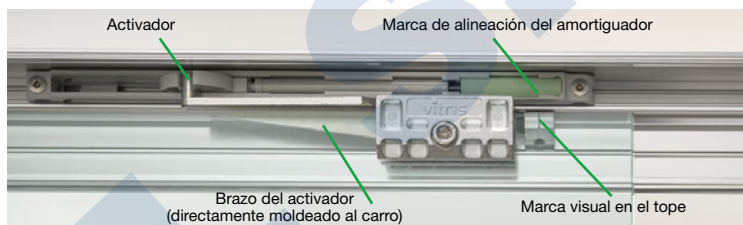

**EASY INSTALL**  
**La solución convincente para la más elevada facilidad de montaje**

A pesar del perfil compacto, innovadores conectores de pared multiseccionales ofrecen, al igual que los carros sofisticados, muchas posibilidades de regulación.

Ninguno de los perfiles requiere taladros u otros mecanizados necesarios para el montaje, se pueden cortar fácilmente a medida en el lugar de instalación.

Perfiles opcionales de pared o de suelo alojan la hoja fija y cubren eventuales resquicios entre el vidrio y la pared.

La tapeta de apriete ahorra tiempo y ofrece un acceso rápido incluso después del montaje. Gracias a un sofisticado guiado forzado de los carros se puede prescindir de un seguro antidesenganche por separado.


Conector multiseccional



Perfiles sin taladros



Perfiles opcionales



Ahorro de tiempo





**SYSTEM FIT**

El concepto modular para cada situación de montaje

Aquant 40 es utilizable para mamparas angulares, frontales o en forma de U. Se pueden realizar aplicaciones con una o dos hojas.

También es idóneo en viviendas sin barreras. Por ejemplo, se pueden realizar mamparas de ducha angulares en las dimensiones 1700 x 1700 mm (con una luz de paso de > 900 mm, con dos hojas) que son ideales para personas en silla de ruedas.




**DATOS TÉCNICOS**



Peso de la hoja corredera	Hasta 40 kg por hoja
Relación altura/ancho de la hoja corredera	La relación altura/ancho de la hoja corredera no debe ser mayor de 5:1
Ancho de la hoja corredera	Mínimo 380 mm y máximo 900 mm
Altura del sistema	Hasta 2500 mm (Excepción: con la mampara extensible la altura máxima del sistema es de 2000 mm)
Ancho y profundidad del sistema	Para mamparas angulares o en forma de U hasta 1700 x 1700 mm; para mamparas angulares con hoja(s) corredera(s) centralmente entre dos hojas fijas en el lateral largo hasta 2400 x 1700 mm; para mamparas frontales hasta un ancho de 2400 mm; para la mampara extensible hasta un ancho de 1500 mm
Vidrios utilizables	Vidrio templado de 8 mm
Carro	Carro de apriete (con taladros en el vidrio) con rodillos de poca fricción y resistentes al agua fabricados de un plástico especial reforzado con fibras de carbono y con ejes de acero inoxidable endurecido
Color de las superficies visibles esenciales	Perfiles de aluminio pulido, conector angular cromado para mamparas angulares y en forma de U, guía de suelo y vierteaguas transparentes, tapa(s) final(es) cromada(s) para montaje en fachada de vidrio y para la mampara extensible




Sección tipo

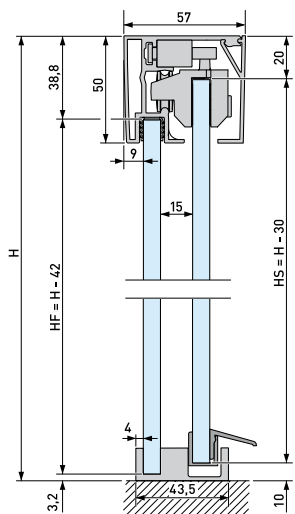


Situaciones de montaje con perfil circunferencial  
(montaje con dos conectores de pared)

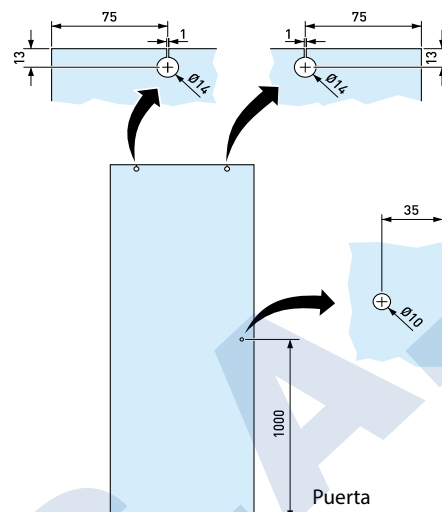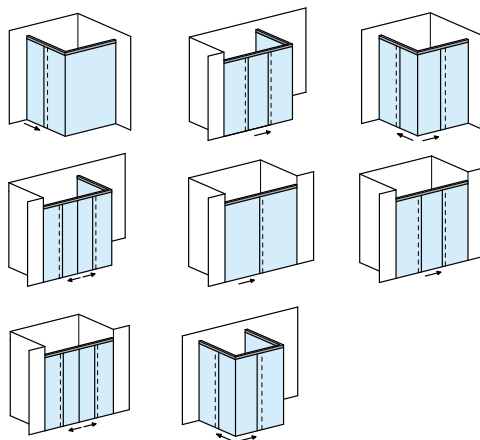



Situaciones de montaje con perfil circunferencial  
(montaje con dos conectores de pared)

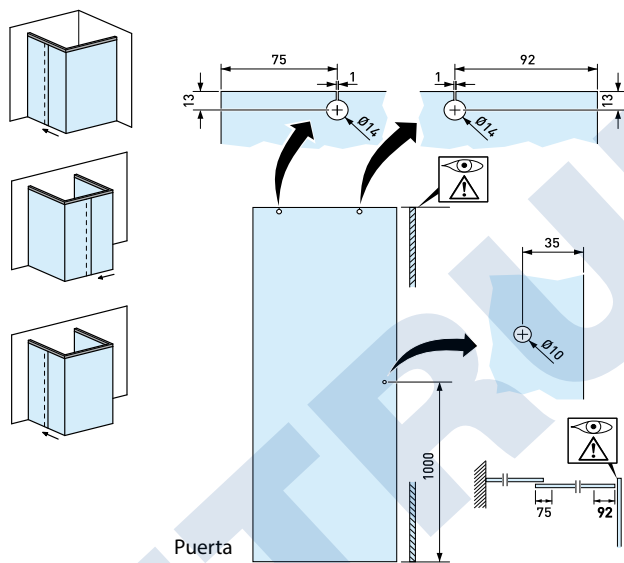

Situaciones de montaje con mampara extensible

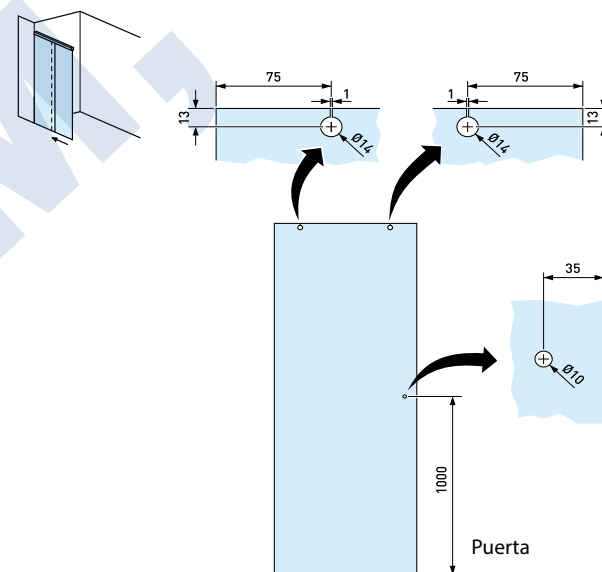

Situaciones de montaje con conectores  
de fachada de vidrio en uno o dos lados

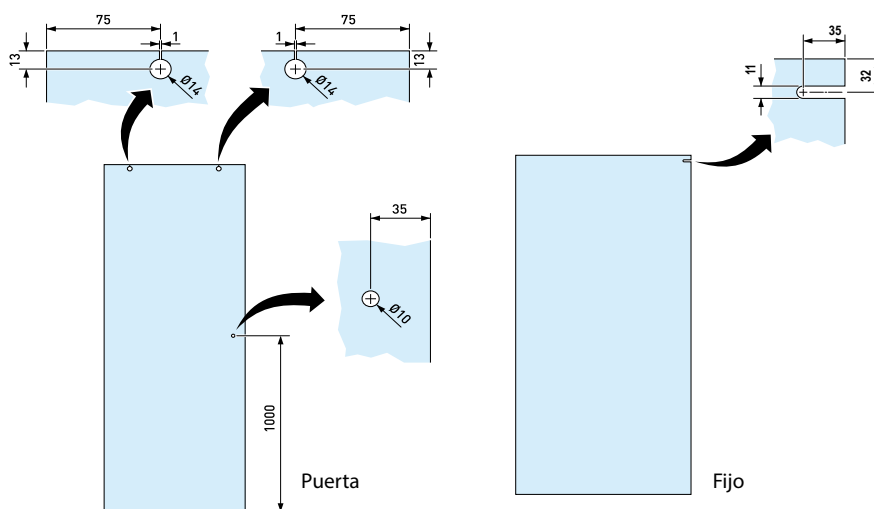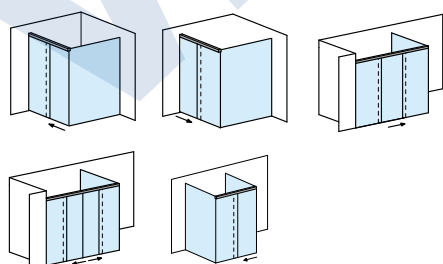


DESCRIPCIÓN

REFERENCIA

**KIT 1**  
MAMPARA CORREDERA ENTRE DOS PAREDES  
2 x COMFORT STOP + PERFECT CLOSE  
Una hoja corredera y una fija  
Apertura hacia la izquierda o hacia la derecha  
Peso de la puerta: entre 20 y 40 kg  
Ancho mínimo de la puerta: 380 mm  
Acabado: Plata brillo  
Componentes: 1 conjunto de perfiles con vierteaguas  
1 kit de accesorios puerta vidrio templado 8 mm  
1 kit de accesorios montaje

Longitud: 1150 mm **3950.K1 PB**  
1550 mm **3950.K11 PB**



612114.1150.111  
612114.1550.111




2 por hoja  
entre 20 y 40 kg

\*Juntas de estanqueidad verticales y pomo no incluido

**KIT 2**  
MAMPARA CORREDERA EN ÁNGULO DE 90°  
2 x COMFORT STOP + PERFECT CLOSE POR HOJA  
Dos hojas correderas y dos fijas a 90°  
Ancho mínimo de cada puerta: 380 mm  
Acabado: Plata brillo  
Componentes: 2 conjuntos de perfiles con vierteaguas  
2 kits de accesorios puerta vidrio templado 8 mm  
1 kit de accesorios montaje  
1 kit de accesorios conector angular

Longitud: 950 x 950 mm **3950.K2 PB**  
Peso máximo de cada puerta: 20 kg

Longitud: 1150 x 1150 mm **3950.K12 PB**  
Peso de las puertas: entre 20 y 40 kg



612222.0950.111  
612224.1150.111



2 por hoja  
hasta 20 kg  
Ref. 3950.K2




2 por hoja  
entre 20 y 40 kg  
Ref. 3950.K12

\*Juntas de estanqueidad verticales y pomos no incluido

**KIT 3**  
MAMPARA CORREDERA EN ÁNGULO DE 90°  
2 x COMFORT STOP + PERFECT CLOSE  
Una hoja corredera y dos fijas a 90°  
Apertura hacia la izquierda o hacia la derecha  
Peso de la puerta: entre 20 y 40 kg  
Ancho mínimo de la puerta: 380 mm  
Acabado: Plata brillo  
Componentes: 2 conjuntos de perfiles con vierteaguas  
1 kit de accesorios puerta vidrio templado 8 mm  
1 kit de accesorios montaje  
1 kit de accesorios conector angular

Longitud: 1150 x 1150 mm **3950.K3 PB**



612124.1150.111




2 por hoja  
entre 20 y 40 kg

\*Juntas de estanqueidad verticales y pomo no incluido

**KIT 4**  
MAMPARA CORREDERA ENTRE DOS PAREDES  
2 x COMFORT STOP + PERFECT CLOSE POR HOJA  
Dos hojas correderas y dos fijas  
Peso máximo de cada puerta: 20 kg  
Ancho mínimo de cada puerta: 380 mm  
Acabado: Plata brillo  
Componentes: 1 conjunto de perfiles con vierteaguas  
2 kits de accesorios puerta vidrio templado 8 mm  
1 kit de accesorios montaje

Longitud: 2050 mm **3950.K4 PB**



612212.2050.111



2 por hoja  
hasta 20 kg

\*Juntas de estanqueidad verticales y pomos no incluido

# VITRIS MAMPARAS DE BAÑO COMPONENTES SUELTOS

## AQUANT 40



DESCRIPCIÓN

REFERENCIA



### KIT DE PERFILES AQUANT 40

Acabado: Plata brillo

Componentes:

- 1 perfil para puerta + fijo
- 1 tapeta embellecedora
- 1 perfil de inserción para vidrio fijo (igual longitud al perfil puerta + fijo)
- 1 perfil vierteaguas transparente de 940 mm para longitudes de 950, 1150 y 1550 mm
- 2 perfiles vierteaguas transparentes de 940 mm para longitudes de 2050 y 2450 mm

Longitud: 950 mm	<b>3951 PB</b>
1150 mm	<b>3951.1 PB</b>
1550 mm	<b>3951.2 PB</b>
2050 mm	<b>3951.3 PB</b>
2450 mm	<b>3951.4 PB</b>

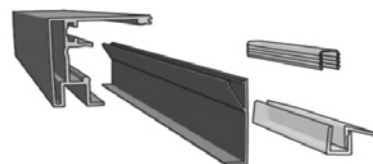

612070.0950.111  
612070.1150.111  
612070.1550.111  
612070.2050.111

### KIT DE ACCESORIOS

2 x COMFORT STOP + PERFECT CLOSE

Se necesita uno por puerta


Ancho mínimo de la puerta: 380 mm

Vidrio templado 8 mm

Componentes:

- 2 carros con activadores
- 2 topes
- 2 sistemas de amortiguación y retracción
- 1 guía de suelo lado izquierdo
- 1 guía de suelo lado derecho

Peso puerta: Hasta 20 kg	<b>3952</b>
Entre 20 y 40 kg	<b>3953</b>

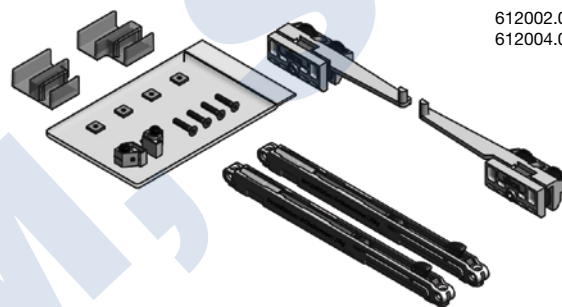

612002.0000.000  
612004.0000.000

### KIT DE MONTAJE ESTÁNDAR

Se necesita uno por mampara

Componentes:

- 2 conectores de pared con tornillos y tacos
- 1 conjunto de medios auxiliares para montaje
- 1 instrucciones de montaje
- 2 bolsas con material de fijación para montaje en la pared

**3954**



612010.0000.000

### CONECTOR ANGULAR


Se necesita uno para mamparas angulares y dos para mamparas en "U"

Acabado: Plata brillo

Componentes:

- 1 conector angular
- 1 tapa final para conector angular
- 2 soportes para conector angular

**3955 PB**

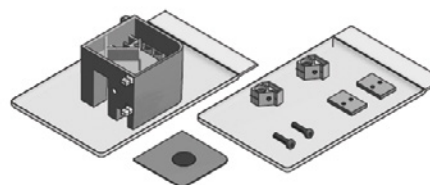

612020.0000.410

### POMO DOBLE Ø 39 mm



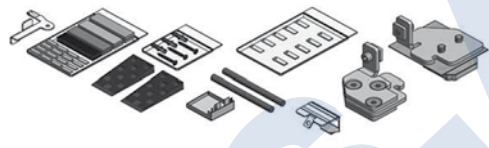

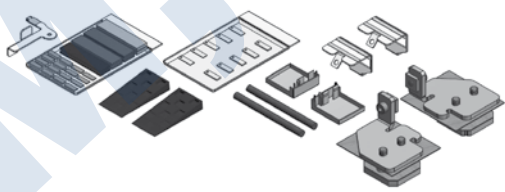

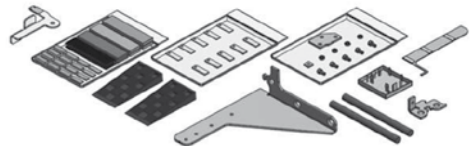

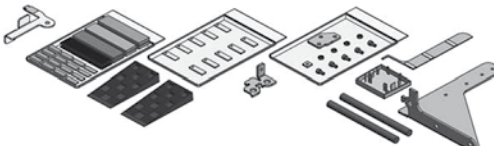
Taladro Ø 10 mm

Acabado: Inox brillo

**3956 IB**



612267.0000.020

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA		
<p>KIT PARA MAMPARA ANGULAR CON VIDRIO FIJO EN LADO IZQUIERDO (Visto desde dentro)</p> <p><b>Perfil no circunferencial</b>, perfil solo en la zona de desplazamiento de la hoja o de las hojas correderas</p> <p>Componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 conector para vidrio fijo, lado izquierdo, con tapa cromada</li> <li>- 1 conector de pared, lado derecho</li> <li>- 1 conjunto medios auxiliares para montaje</li> </ul>	3954.1		612013.0000.000
		<p>Nota: Se necesita uno por mampara</p> 	
<p>KIT PARA MAMPARA ANGULAR CON VIDRIO FIJO EN LADO DERECHO (Visto desde dentro)</p> <p><b>Perfil no circunferencial</b>, perfil solo en la zona de desplazamiento de la hoja o de las hojas correderas</p> <p>Componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 conector para vidrio fijo, lado derecho, con tapa cromada</li> <li>- 1 conector de pared, lado izquierdo</li> <li>- 1 conjunto medios auxiliares para montaje</li> </ul>	3954.2		612014.0000.000
		<p>Nota: Se necesita uno por mampara</p> 	
<p>KIT PARA MAMPARA EN "U" CON VIDRIO FIJO EN DOS LATERALES <b>Perfil no circunferencial</b>, perfil solo en la zona de desplazamiento de la hoja corredera</p> <p>Componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 conector para vidrio fijo, lado izquierdo con tapa cromada</li> <li>- 1 conector para vidrio fijo, lado derecho con tapa cromada</li> <li>- 1 conjunto medios auxiliares para montaje</li> </ul>	3954.3		612016.0000.000
		<p>Nota: Se necesita uno por mampara</p> 	
<p>KIT PARA FIJO + PUERTA EXTENSIBLE CON CONECTOR DE PARED ESPECIAL LADO IZQUIERDO (Visto desde dentro)</p> <p>Componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 conector de pared especial, lado izquierdo</li> <li>- 1 tapeta para conector de pared especial</li> <li>- 1 tapa final cromada para el extremo de perfil libre</li> <li>- 1 conjunto medios auxiliares para montaje</li> </ul>	3954.4		612017.0000.000
		<p>Nota: se necesita uno por mampara. Altura máxima del sistema (medida desde el borde superior de la bañera o el plato de ducha) 2200 mm. Anchura máxima del sistema (longitud del riel de rodamiento) 1500 mm</p> 	
<p>KIT PARA FIJO + PUERTA EXTENSIBLE CON CONECTOR DE PARED ESPECIAL LADO DERECHO (Visto desde dentro)</p> <p>Componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 conector de pared especial, lado derecho</li> <li>- 1 tapeta para conector de pared especial</li> <li>- 1 tapa final cromada para el extremo de perfil libre</li> <li>- 1 conjunto medios auxiliares para montaje</li> </ul>	3954.5		612018.0000.000
		<p>Nota: se necesita uno por mampara. Altura máxima del sistema (medida desde el borde superior de la bañera o el plato de ducha) 2200 mm. Anchura máxima del sistema (longitud del riel de rodamiento) 1500 mm</p> 