



SERIE ATENEA



CERTIFICADOS CE
CUMPLE NORMA
UNE-EN 85-238-91

PERFIL GLASS U ATENEA

Este perfil permite una total conexión visual con el exterior sin renunciar a la seguridad necesaria. El sistema Atenea fija el vidrio en su base y evita interrupciones visuales conectando fuertemente el espacio con el ambiente exterior.

Gracias a su carácter atemporal, el perfil Atenea será la opción perfecta para cualquier tipo de barandilla. Destaca por la limpieza de sus formas y su abanico de opciones, que hace de ella un sistema muy versátil.

Existen diferentes niveles de seguridad, en función del carácter público o privado del espacio. Para cada nivel, el perfil Atenea ha sido testado de manera satisfactoria. En el caso de los espacios públicos es necesario colocar vidrio laminado y templado 20,76 mm (10-0,76-10). En espacios privados es posible instalar vidrio laminado y templado 16,76 mm (8-0,76-8) o bien laminado 20,76 mm (10-0,76-10).

El anclaje a suelo fija el vidrio solo en su base, evitando cualquier tipo de interrupción visual. Por su parte, el anclaje lateral incluye una tapeta que cubre el mecanizado en su totalidad.



SERIE ATENEA

PERFILES

PERFIL MONTAJE SUPERIOR

Longitud: 3000 mm

Altura máxima del vidrio: 1100 mm


Acabados:

Anodizado plata **4680.30 PL**

*Ver tapas laterales en la siguiente página



E1800190



*12 agujeros por perfil

PERFIL MONTAJE SUPERIOR CON ALETA + REVESTIMIENTO

Longitud: 3000 mm


Altura máxima del vidrio: 1200 mm

Acabados:

Anodizado plata **4681.30 PL**

*No compatible con tornillo 4689

*Ver tapas laterales en la siguiente página



*12 agujeros por perfil

PERFIL MONTAJE LATERAL + REVESTIMIENTO

Longitud: 3000 mm

Altura máxima del vidrio: 1200 mm


Acabados:

Anodizado plata **4690.30 PL**

*Ver tapas laterales en la siguiente página



E1800195 + E1800196



*12 agujeros por perfil

COMPONENTES

KIT DE JUNTAS Y CUÑAS

Longitud: 3000 mm

Vidrio 13,52 mm (6-1,52-6)

4683

Vidrio 16,76 mm (8-0,76-8)

4684

Vidrio 20,76 mm (10-0,76-10)

4685



CUÑA ATENEA



GOMA ATENEA



GOMA L ATENEA


TORNILLO PARA FIJACIÓN DE PERFILERÍA

4689




**HERRAMIENTA PARA
INSERCIÓN / EXTRACCIÓN
DE CUÑAS DEL PERFIL**

4699

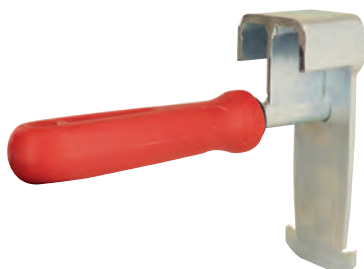

E40588





SUPLEMENTO DRENAJE ALUMINIO

Para perfil Ref. 4680.30 PL

4686



E1800365




TAPA ALUMINIO

Para perfil Ref. 4680.30 PL

Acabados:

Anodizado plata	Izquierda (desde fuera) Derecha (desde fuera)	4687.I PL 4687.D PL
-----------------	--	--------------------------------------

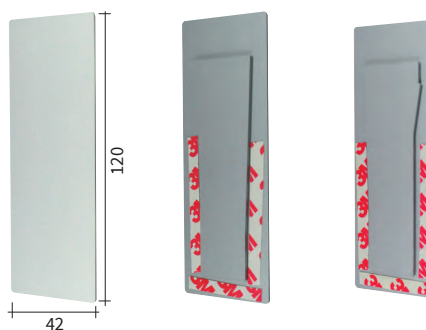

E129453


E129447

TAPA ALUMINIO

Para perfil Ref. 4681.30 PL

Acabados:

Anodizado plata	Izquierda (desde fuera) Derecha (desde fuera)	4688.I PL 4688.D PL
-----------------	--	--------------------------------------

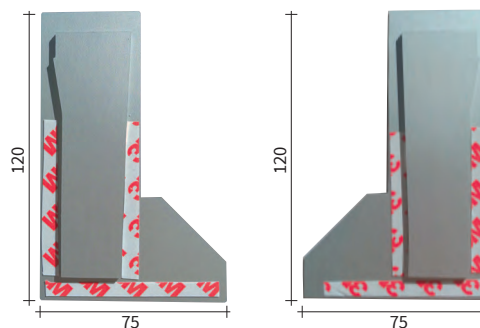


TAPA ALUMINIO

Para perfil Ref. 4690.30 PL

Acabados:

Anodizado plata	Izquierda (desde fuera) Derecha (desde fuera)	4697.I PL 4697.D PL
-----------------	--	--------------------------------------

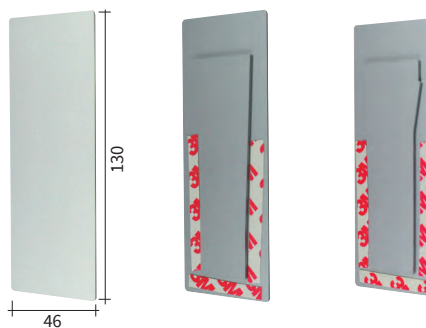

E129521

E129515